



Husqvarna®



KATALOG 2022/2023
Auszug Trennschleifer



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. VRG, exkl. MWST. Im Lieferumfang sind Diamantwerkzeuge, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten.


Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

STELLEN SIE SICH IHREN TRAUMTRENN- SCHLEIFER VOR – UND DASS DER IMMER NOCH BESSER UND BESSER WIRD

Egal wie gut unsere Trennschleifer und Diamantwerkzeuge auch sind, wir hören nicht auf, sie zu verbessern. Dies liegt an unserer wichtigsten Antriebskraft: An Ihnen! Durch die Entwicklung nahe am Bediener können perfekt ausgewogene, benutzerfreundliche und leichte Maschinen entwickelt werden. Und wenn dann noch optimale Zuverlässigkeit und Leistung hinzukommen, können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren. Mit stets hervorragendem Ergebnis. Mit anderen Worten – von Husqvarna können Sie immer mehr erwarten.

Sortimentübersicht.

Husqvarna bietet das grösste Sortiment an handgeführten Trennschleifern auf dem Markt, das aus über 35 unterschiedlichen Modellen mit Schnitttiefen bis zu 450 mm besteht. Unabhängig davon, für welches Antriebsaggregat Sie sich entscheiden – Benzin, elektrisch, hydraulisch, oder Akku – bei uns finden Sie den richtigen Trennschleifer für Ihre Anforderungen.

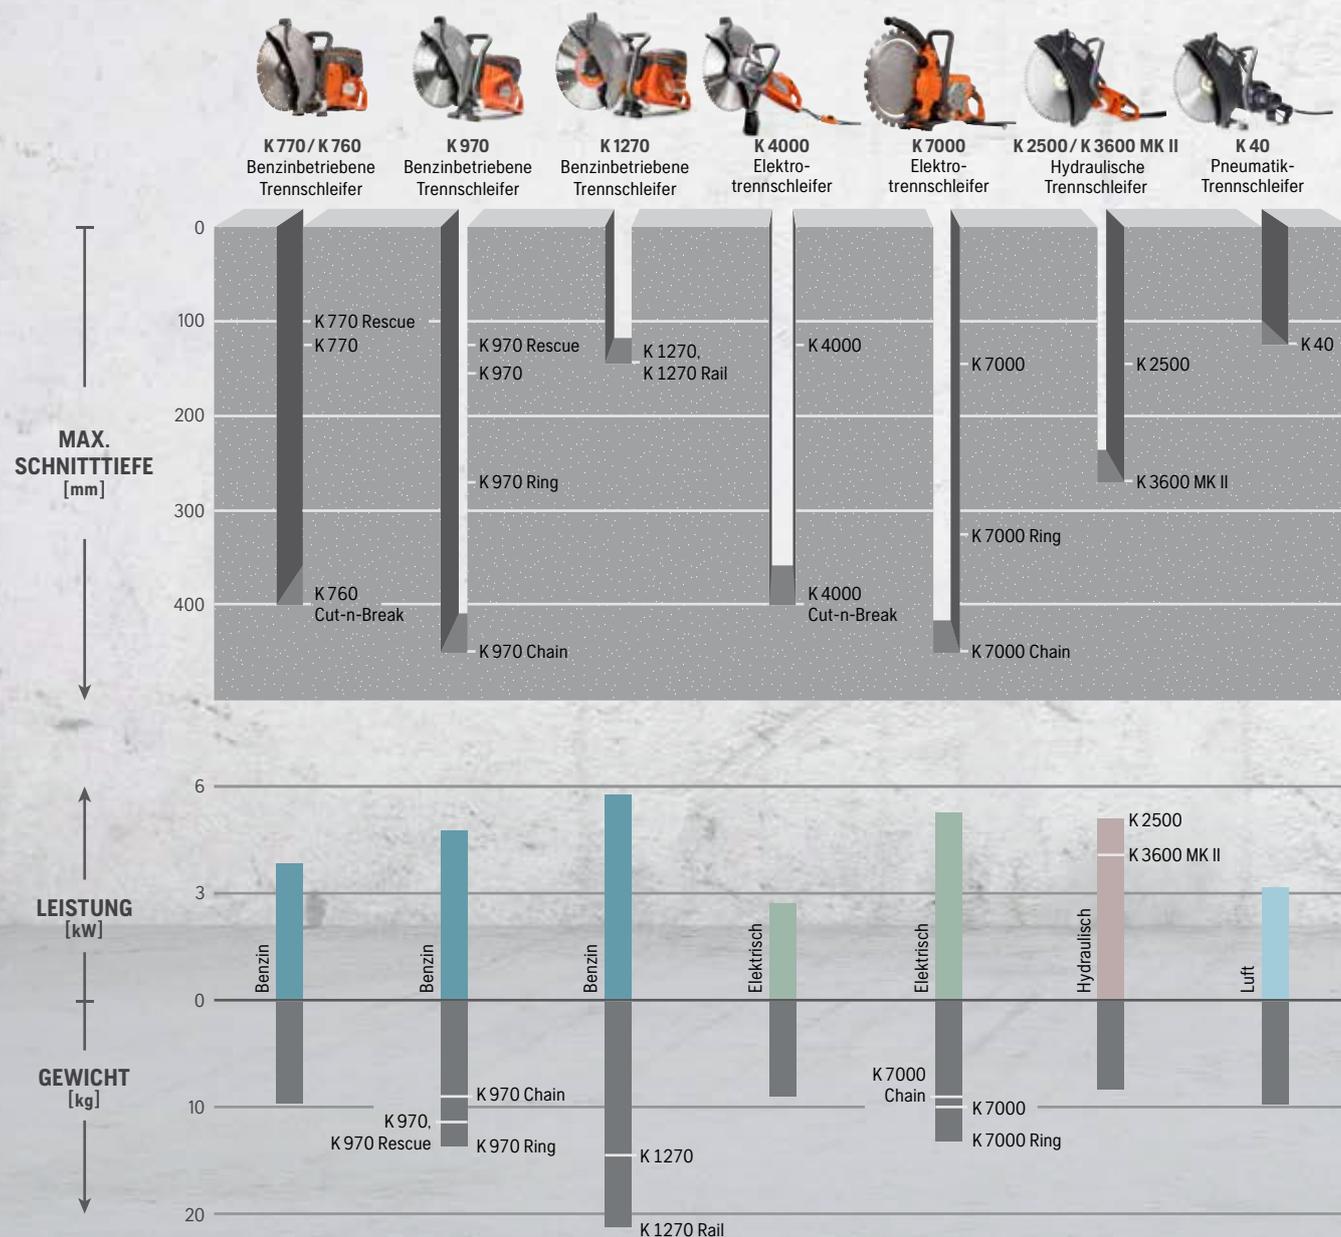

PRIME™ HUSQVARNA PRIME™ PRODUKTSORTIMENT
 – LEICHTE AUSRÜSTUNG FÜR SCHWIERIGE EINSÄTZE

Unsere Palette von PRIME™ Hochfrequenzgeräten bietet ein herausragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis und aussergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Mit nur einem Powerpack können Sie Wandsägearbeiten, Bohrarbeiten und handgeführte Trennarbeiten durchführen. Kurz gesagt, Sie können mit einer kleineren, leichteren Ausrüstung mehr erledigen.

HUSQVARNA K 7000

Unser bisher erster und leistungsstärkster handgeführter Elektrotrennschleifer. Die hohe Ausgangsleistung, der ausgewogene Maschinenkörper und der geringe Vibrationspegel machen ihn zu einer äusserst effizienten, einfach zu bedienenden Maschine. K 7000 kann mit PP 70, PP 220 und PP 490 angetrieben werden.

HUSQVARNA K 7000 RING Das ist nicht der Erste, leistungstarke elektrische Ringtrennschleifer. Dank einer Schnitttiefe bis zu 325 mm ist diese Maschine eine hervorragende Ergänzung zu unseren Wandsägen. K 7000 Ring kann mit PP 70, PP 220 und PP 490 angetrieben werden.



SMARTTENSION™ Husqvarna K 770 und K 970 sind mit dem halbautomatischen, federgespannten SmartTension™-System ausgestattet, das eine optimale Riemenpannung und somit eine maximale Nutzungsdauer des Riemens sicherstellt.

HUSQVARNA K 7000 CHAIN Unser erster elektrischer Kettentrennschleifer. Leicht und kraftvoll. Kann 110 x 110 mm grosse Öffnungen mit einer Tiefe von bis zu 450 mm schneiden. Wird mit PP 70, PP 220 und PP 490 angetrieben.

EIN WAHRHAFT GLOBALER TRENNSCHLEIFER Der Husqvarna K 770 baut auf den ersten Maschinen in den 1960er Jahren auf und ist die 10. Generation unserer benzinbetriebenen Trennschleifer. Dank ihrer Konstruktion und ihrem Design, die auf fast 60 Jahre Arbeiterfahrung aufbauen, kann die Maschine unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen weltweit uneingeschränkte Produktivität liefern. K 770 ist zweifellos die Husqvarna Maschine, die am besten die Tradition, das Erbe, die Identität und das globale Know-how unserer Marke repräsentiert.

EIGENSCHAFTEN NACH TRENNVERFAHREN

	Standardschnitte			Tiefe Schnitte		
	300 MM TRENNSCHEIBE	350 MM TRENNSCHEIBE	400 MM TRENNSCHEIBE	RING	CUT-N-BREAK	KETTE
RELATIVE SCHNEIDGESCHWINDIGKEIT	Hoch	Hoch	Hoch	Mittel	Niedrig	Niedrig
MAX. SCHNITTIEFE [mm]	100 mm	125 mm	155 mm	325 mm	400 mm	450 mm

ROHRSCHEIDEN MIT LEISTUNG UND EFFIZIENZ

Ihre Rohre sollen exakt und schnell getrennt werden? Dann sehen Sie sich die Ausstattung von Husqvarna an. Mit Husqvarnas handgeführten Tiefschneidegeräten können Sie das Rohr komplett von einer Seite durchtrennen. Dadurch verringert sich die Komplexität des Auftrags enorm; Einsatz von Zeit, Mühe und Geld wird reduziert. Mit Husqvarnas Rohrtrennzwinge können Sie Ihren Umsatz mit mehr Genauigkeit, Sicherheit und besserer Ergonomie steigern. Alles, was Sie benötigen, können Sie bequem von einem Lieferanten beziehen.



HUSQVARNA RINGTRENNSCHEIFER MIT ROHRTRENNZWINGE

- + Schnitttiefe bis zu 325 mm
- + Kann Rohrabschnitte bis zu einem Aussendurchmesser von 300 mm in einem einzigen Schnitt durchtrennen
- + Höhere Schneidgeschwindigkeit
- + Geringere Werkzeugkosten per Schnitt
- + Einzigartige Husqvarna Lösung

HUSQVARNA KETTENTRENNSCHEIFER MIT ROHRTRENNZWINGE

- + Schnitttiefe bis zu 450 mm
- + Kann Rohrabschnitte bis zu einem Aussendurchmesser von 330 mm in einem einzigen Schnitt durchtrennen
- + Einfach zu handhaben und zu warten
- + Robust und flexibel
- + Kappschnitte ohne Überschneiden



HUSQVARNA K 7000 RING Kraftvoller, gut ausgewogener 5,5-kW-Elektrotrennschleifer mit Hochfrequenz-PRIME™ Technologie, die hohe Schneidgeschwindigkeiten ermöglicht. Die 425-mm-Ringtrennscheibe ermöglicht Schnitttiefen von 325 mm.

HUSQVARNA K 970 RING Schnell trennender, 4,8-kW-Benzintrennschleifer mit 370-mm-Ringtrennscheibe, die eine Schnitttiefe von 270 mm ermöglicht. Robuste und zuverlässige Säge mit guter Schneidleistung und ausgezeichnetem Leistungs-/Gewichtverhältnis.

HUSQVARNA K 7000 CHAIN Leistungsstarker und gut ausgewogener 5,5-kW-Elektrotrennschleifer mit Hochfrequenz PRIME™ Technologie, der eine Schnitttiefe von 450 mm ermöglicht. Das gleiche Schwert passt auch an die neue Version der K 970 Chain.

Montieren Sie einen Husqvarna Ring- oder Kettentrennschleifer am Rohr. Trennen Sie Rohre mit einem Aussendurchmesser von 360 mm gerade und genau aus einer Position komplett.

Husqvarnas Rohrtrennzwinge lässt sich einfach am Rohr befestigen.

Flexibles Design mit mehreren Befestigungspunkten zur Montage des Trennschleifers. Für Ring- und Kettentrennschleifer von Husqvarna erhältlich.

Den kompletten Schnitt von oben ausführen zu können, bedeutet, dass im Bereich des Rohrs weniger aufgedigelt werden muss, was Zeit und Arbeit spart.



HUSQVARNA K 970 CHAIN Leistungsstarker und zuverlässiger 4,8-kW-Benzintrennschleifer, der Schnitttiefen von maximal 450 mm ermöglicht. Zu den neuen Leistungsmerkmalen gehören das robuste, mit zwei Bolzen montierbare Schwert mit der bewährten Kettenspannschraube, genau wie bei K7000 Chain.

ROHRTRENNZWINGE Dieses neue Zubehörteil ermöglicht ein schnelles und stabiles Trennen von Rohren mit weniger Aufwand beim Ausgraben des Rohrs und einer geringeren Belastung des Bedieners. Das Zubehör macht es möglich, Betonrohre mit einem Durchmesser von 325 mm bis zu 450 mm von einer Seite aus mit einem Husqvarna Ring 325 mm- oder Kettentrennschleifer 450 mm gerade und genau zu trennen.

VIDEOANLEITUNGEN ONLINE

Sehen Sie sich in unserem Trennschleifer-Benutzerhandbuch im UpServices-Bereich auf unserer Website informative, kostenlose Videos zum Thema Rohrschneiden und mehr an.



BENZINBETRIEBENE TRENNSCHLEIFER	K 770	K 770 SMARTGUARD	K 770 VAC	K 770 DRY CUT	K 970	K 970 SMARTGUARD	K 1270
TECHNISCHE DATEN							
Luftgekühlter Zweitaktmotor	●	●	●	●	●	●	●
Hubraum, cm ³	74	74	74	74	94	94	119
Leistung, kW	3.7	3.7	3.7	3.7	4.8	4.8	5.8
Verhältnis Leistung/Gewicht	0.37	0.37	0.30	0.31	0.44/0.41	0.44	0.43/0.42
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung, kg	10/10.1	10.8/11.1	11	11.9	11.0/11.6	11.9	13.3/13.7
Trennscheibe/Schiene, mm	300/350	300/350	300	300	350/400	350	350/400
Max. Schnitttiefe, mm	100/125	100/125	122	122	125/155	125	118/145
Active Air Filtration™	●	●	●	●	●	●	●
X-Torq	●	●	●	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●	●	●	—
EasyStart	●	●	●	●	●	●	●
Dekompressionsventil	●	●	●	●	●	●	—
Air Purge	●	●	●	●	●	●	—
Universal-Keilriemen	●	●	●	●	●	●	●
Eingekapseltes Getriebe	●	●	●	●	●	●	●
Drehbarer Trennarm	●	—	●	●	●	—	●
Kraftstoffanzeige im Tank	●	●	●	●	●	●	—
Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz	●	●	●	●	●	●	●
Nastrennschleifsatz	●	●	—	—	●	●	●
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●	●	●	●	●	●	●
SmartTension™	●	●	—	—	●	●	—
Schallleistungspegel L _{wa} , dB(A)	115	115	115	115	115	115	117
Schalldruckpegel, dB(A)	101	101	101	101	104	104	104
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s ²	2.4/2.1	2.1	4	3.3	3.5	4.2	4.5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s ²	2.4/ 2.3	2	2.8	4.4	4	3.7	3.7
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG							
	KV 7, WT 15i	KV 7, WT 15i	S 26	Integrierter Staubbeutel	KV 9/ 12, WT 15i	KV 9/ 12, WT 15i	KV 9/ 12, WT 15i
ARTIKELINFORMATION							
	12", 967 80 85-01, Trennscheibenschutz 300 mm, Bohrung 20 mm*	970 49 48-01, 300 mm (inkl. Trennscheibe)	967 86 07-01, Trennscheibenschutz 300 mm, Bohrung 20 mm	967 94 20-01, Trennscheibenschutz 300 mm, Bohrung 20 mm	967 34 80-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 0/25.4 mm*	970 46 01-02, 350 mm (inkl. Trennscheibe)	967 04 62-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 0/25.4 mm*
	14", 967 68 21-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 0/25.4 mm*	970 46 00-02, 350 mm (inkl. Trennscheibe)			967 34 81-01, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 0/25.4 mm*	970 49 49-01, 400 mm (inkl. Trennscheibe)	967 05 42-01, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 0/25.4 mm*
	Bohrung 20 mm*						
Preis, CHF	1'670.- 1'720.-	1'750.- 1'800.-	1'750.-	1'990.-	1'940.- 1'990.-	2'020.- 2'070.-	2'220.- 2'310.-

* Nassschneidsatz im Lieferumfang enthalten. ** In der Schweiz nicht lieferbar.

NEU



K 1270 SMARTGUARD

K 760 CUT-N-BREAK

K 970 RING

K 970 CHAIN

K 970 RESCUE

K 770 RESCUE

K 1270 RAIL

●	●	●	●	●	●	●
119	74	94	94	94	74	119
5.8	3.7	4.8	4.8	4.8	3.7	5.8
0.43/0.42	0.33	0.35	0.49	0.44	0.39	0.28/0.27
15.1	11,1 (inkl. Schneidausrüstung)	13.8	9.6	11.0	9.6	20.5/21.2
400	230	370	450	350	300	350/400
145	400	270	400	125	100	118/145
●	●	—	—	●	●	●
●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	—
●	—	●	—	●	●	●
●	—	●	—	●	●	●
●	—	—	—	●	●	—
—	●	●	●	●	●	●
●	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
117	115	115	115	115	115	117
104	101	104	104	104	101	104
4.5	1.9	2.7	3.6	3.8	2.1	3.4
3.7	2.8	3.4	4.7	4.2	2.3	3.5

KV 9/ 12, WT 15i

WT 15i

Rohrzwinde

Rohrzwinde

RA 10, RA 10 S

970 50 93-01, 400 mm
(inkl. Trennscheibe)967 19 57-01,
Trennscheibe EL 35*

967 27 23-01*

967 66 05-01*

967 63 56-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25.4 mm

967 80 91-01, Trennscheibenschutz 300 mm, Bohrung 20.0/25.4 mm

967 04 63-01,
inkl. RA 10, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25.4 mm
967 07 11-01,
inkl. RA 10 S, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25.4 mm967 07 12-01
967 07 13-01,
inkl. RA 10 S, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 25.4 mm

2'390.-

2'760.-

5'380.-

3'500.-

2'270.-

1'780.-

3'930.-
3'880.-
4'210.-
4'330.-
4'290.-



ELEKTRISCHE TRENNSCHEIFER	K 7000	K 7000 SMARTGUARD	K 7000 RING	K 7000 CHAIN
TECHNISCHE DATEN				
Elektromotor, V	230/400	230/400	230/400	230/400
Leistung, W	5.5 kW (3-phasig)/ 3.0 kW (1-phasig)	5.5 kW (3-phase)/ 3.0 kW (1-phase)	5.5 kW (3-phasig)/ 3.0 kW (1-phasig)	5.5 kW (3-phasig)/ 3.0 kW (1-phasig)
Nennstrom, A	16/10	16/10	16/10	16/10
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung, kg	9.8	10.8	13.1/12.4	9.1
Trennscheibe, mm	400	400	370 / 425	400
Schnitttiefe, mm	155	155	270 / 325	450
Elgard, Überlastschutz	●	●	●	●
„Ziehende“ Scheibenrotation	●	●	●	●
Einfacher Trennscheibenwechsel	●	●	●	—
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●	●	—	—
Nasstrennschleifsatz	●	●	●	—
Schallleistungspegel Lwa, dB(A)	104	104	111	122
Schalldruckpegel, dB(A)	93	93	99	99
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s ²	< 2.5	< 2.5	< 2.5	2.7
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s ²	< 2.5	< 2.5	< 2.5	2.1
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG	PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220, WT 15i, W 70 P	PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220, WT 15i, W 70 P	PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220, WA 20, Rohrzwinge	PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220, WT 15i, Rohrzwinge
ARTIKELINFORMATION	970 44 96-01	970 50 92-01	17", 970 44 99-01 14", 970 44 98-01	970 44 97-01
Preis, CHF	4'980.-	5'060.-	7'680.- 7'370.-	6'320.-



AKKU-TRENNSCHEIFER	K 1 PACE	K 1 PACE RESCUE	K 535i
TECHNISCHE DATEN			
Akku-Typ	Li-on	Li-on	Li-Ion
Spannung, V	94	94	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Gewicht, kg (ohne Akku und Schneidausrüstung)	7.2/7.4	7.9	3.5
Trennscheibe, mm	300/350	350	230
Schnitttiefe, mm	121/144.5	144.5	76
Nasstrennschleifsatz	Integriert	Integriert	Integriert
save™	—	—	●
X-Halt™	●	●	—
Elektrischer Retarder	●	●	●
Seilöse	—	●	●
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)	102	102	98,5
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) dB(A)	112.9	112.9	109,5
Äquivalenter Vibrationspegel, (ahv, eq) Griff vorne/ hinten, m/s ² *	2.0 / 1.1 (300 mm) 2.2 / 1.2 (350 mm)	2.2 / 1.2	2.1/2.5
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG	WT 15i, VAC Absaugadapter Staubabsauger DE 120 PACE, W 70 P	WT 15i, VAC Absaug- adapter Staubabsauger DE 120 PACE, W 70 P	WT 15i, Absaugadapter Staubabsauger DE 110i
ARTIKELINFORMATION	970 44 58-01, 300 mm 970 51 92-01, 350 mm 970 54 67-07, 300 mm 970 54 67-04, 300 mm Kit** 970 57 67-05, 350 mm Kit**	970 51 93-01, 350 mm Rescue	967 79 59-01*
Preis, CHF	2'990.- 3'290.- 5'390.- 5'590.-		605.-

HYDRAULISCHE TRENNSCHEIFER
TECHNISCHE DATEN
Hydraulikgetriebemotor
Max. Druck/Durchfluss, bar/l/min
Leistung, kW
Gewicht ohne Schneidausrüstung, kg
Trennscheibe, mm
Schnitttiefe, mm
Peripheres Antriebsaggregat
Verstellbarer vorderer Handgriff
Automatischer Wasserflusstart
Scheibenbremse
Servo für Drehzahlregelung.
Drehbarer Trennarm
Nasstrennschleifsatz
Austauschbare Trennscheibenbuchse
Schallleistungspegel Lwa, dB(A)
Schalldruckpegel, dB(A)
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s ²
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG
ARTIKELINFORMATION
Preis, CHF

* Akku und Ladegerät nicht im Preis enthalten

** Kit bestehend aus: 1x Akku-Trennschleifer K535i 230 mm (inkl. Scheibe), 1x Ladegerät C900 PACE, 2x Akku B750X und 1x Transportbox.

* Nassschneidsatz im Lieferumfang enthalten.



K 4000 **K 4000 CUT-N-BREAK**

230/120/110	230/120/110
2700/1800/2200	2700/1800/2200
12/15/20	12/15/20
8.5	8.9
350	230
125	400
●	●
●	●
●	●
●	—
●	●
105	109
95	95
3.5	3.2
3.5	3.4

K 3000 / K 4000 Vakuumeinheit, WT 15i S 13. W 70 P WT 15i

967 08 43-01. 230 V, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25,4 mm

1'500.- **2'480.-**



K 3600 MK II **K 2500**

●	●
150/40	150/40
4.3	5.2
8.3	8.3
370	400
270	145
●	—
●	—
●	—
—	●
—	●
—	●
Integriert	●
—	●
111	107
99	85
4.3	7.5
6.0	5.2

PP 518, PP 325 E, FC 40, WA 20 PP 518, PP 325 E, FC 40, WA 20

968 42 41-01 968 36 54-01, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 25,4 mm*

6'990.- **2'660.-**



DRUCKLUFTBETRIEBENE TRENNSCHEIFER **K 40**

TECHNISCHE DATEN

Druckluftmotor	●
Luftverbrauch, m ³ /min	2,8–3,5
Max. Luftdruck, kp/cm ² , bar	7
Leistung, kW	3,2
Gewicht ohne Schlauch, Öler und Schneidausrüstung, kg	9,9
Trennscheibe, mm	350
Schnitttiefe, mm	125
Automatische Ölnebelschmierung	●
Drehbarer Trennarm	●
Nasstrennschleifsatz	●
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●
Schallleistungspegel L _{wa} , dB(A)	107
Schalldruckpegel, dB(A)	92
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s ²	9,5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s ²	5,2

ARTIKELINFORMATION

968 37 24-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25,4 mm*

Preis, CHF **2'920.-**

* Nassschneidsatz im Lieferumfang enthalten.



ANTRIEBSAGGREGATE **PP 492** **PP 70** **PP 325 E** **PP 518**

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung, kW	20	6.5	9.3	10.4
Nennstrom, A	32/25/16 reduziert	16	16	—
Spannung, V	400	120–480	400	Benzinbetrieben
Druck, bar	—	—	140	140
Durchfluss, l/min	—	—	40	20. 30. 40
Gewicht, einschl. Öl, kg	25	18	95.0	145,0 einschl. Öl und Schläuchen

EMPFOHLENE AUSTRÜSTUNG

WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (zusammen mit WS 482 HF oder WS 440 HF) K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain, DM 650/700	DM 650/700, K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain, DM 650/700	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
--	--	--------------------------------	--------------------------------

ARTIKELINFORMATION

970 45 59-01, 380–400 V, 5 pin	967 82 83-05	965 15 64-02, 400 V, 5 pin SoftStart™	967 15 36-02, einschl. Hydraulikschlauchset 1/2" x 7,6 m
970 45 59-02, 380–400 V, 4 pin		965 15 64-07, 230/400 V, 5 pin Y-D start	
		965 15 64-04, 400 V, 4 pin SoftStart™	

Preis, CHF **24'700.-** **4'900.-** **9'300.-** **10'900.-**



A Husqvarna KV 9/12 und KV 7.

Husqvarna Führungswagen mit Schnellbefestigungen und einfach zu justierender Schnitttiefe.

KV 9/ 12. Wassertank 13,3 Liter	587 76 84-02	1'050.-
KV 7. Wassertank 13,3 Liter	587 76 84-01	1'020.-

B Husqvarna WT2G0.

Kompakter, leicht zu bedienender 14-Liter-Wassertank mit konstantem Druck. Sorgt für konstanten Wasserfluss ohne den Einsatz einer Pumpe, eines Akkus oder von Elektronik.

WT2G0, Druckwassertank	598 74 24-01	489.-
------------------------	--------------	--------------

C Husqvarna WT 15i.

Kompakter, leicht zu bedienender Wassertank mit elektrischer Pumpe. Akkubetrieben, 36 V BLi-Akkusystem. 15 Liter

Wassertank WT15i Kit mit 1x BLi 100, 1x QC 80	599 58 24-05	549.-
WT 15i Kit (inkl. BLi 100 und QC 80)	599 58 24-07	596.-

D Druckwassertank.

Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 13,3 Litern und einen 3 m langen Wasserschlauch.

Druckwassertank mit Wasserschlauch	506 32 63-02	159.-
Wasserschlauch	506 32 89-34	52.-

E Cut-n-Break Werkzeug.

Cut-n-Break Werkzeug	544 17 80-03	63.-
----------------------	--------------	-------------

F Vakuumeinheit.

Das führende Staubbindungssystem ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser. Schnellkupplung.

K 3000 / K 4000 Vakuumeinheit	523 09 50-01	217.-
Staubsaugersatz-Befestigung K 535i	594 07 78-01	139.-
K 1 PACE VAC-Anbauteil	529 57 79-01	-

G Wandhalterung.

Wird komplett mit Führungsschlitten, Befestigungen und zwei Schienen von je 1 m Länge geliefert. Der Trennschleifer wird mittels einer gelagerten Halteschraube am Wagen befestigt. Mit K 6500 Ring, K 3600 MK II und K 2500 kompatibel.

WA 20, zwei 1-m-Schienen und Führungsschlitten	596 20 60-01	1'000.-
Zusätzliche Schiene	506 33 87-03	215.-
Adapter K 2500	506 32 35-01	167.-
Adapter K 3600 Ring	506 32 33-01	84.-
Adapter K 6500/ K 7000 Ring	590 70 88-01	-

H Rohrzwinge.

Zur Verwendung mit Husqvarna K 970 Ring und Chain und K 6500/ K 7000 Ring und Chain. Ein praktisches Zubehör für gerade und präzise Schnitte in Betonrohre.


Rohrzwinge	593 35 10-01	1'254.-
Adapter für K 6500/ K 7000 Chain	593 36 87-02	191.-
Adapter für K 6500/ K 7000 Ring	590 70 88-02	261.-
Adapter für K 970 Chain	593 36 87-01	191.-
Adapter für K 970 Ring	590 70 88-03	261.-

I Radsatz.


Mit Husqvarna K 760, K 770, K 970 und K 1270 kompatibel. Reduziert die Belastung des Bedieners und schützt die Unterseite der Maschine beim Sägen von Wänden und Böden.

Radsatz	589 33 43-01	115.-
---------	--------------	--------------


ANWENDUNGSÜBERSICHT

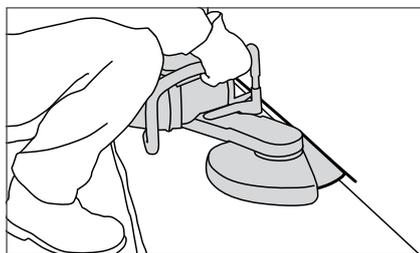


Boden- und Wandsägearbeiten.

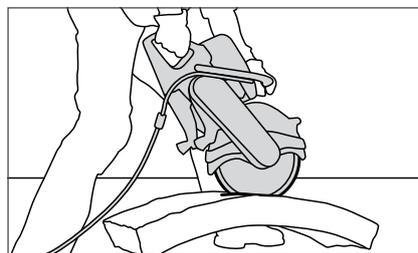


Trennen von Hohlblocksteinen, Randsteinen und Gartensteinplatten..

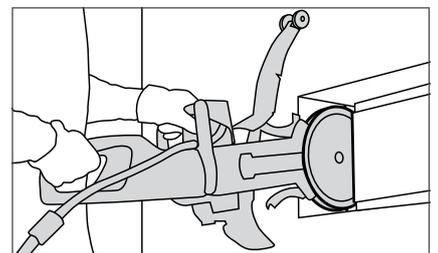


Nacharbeiten von Fenster- und Türöffnungen.

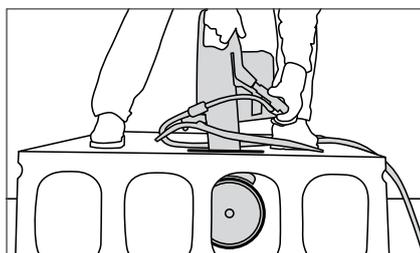

Schneiden von Gussbeton.

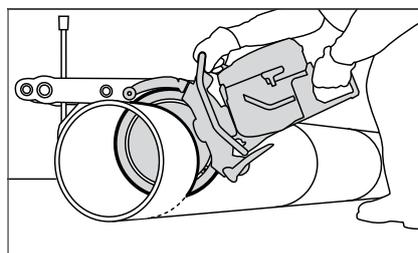

Trennen von Rohrleitungen.

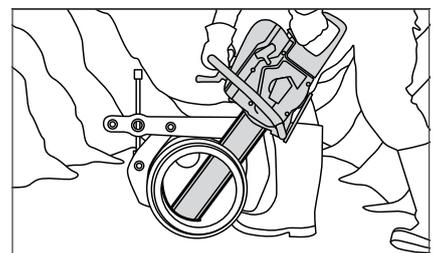

Trennarbeiten in tiefen Rohrgängen.



NEU

J Schienenkralle.

Mit spielfreien Nadel- und Kugellagern. Schnelle Befestigung an der Schiene, bis zu 135 mm, ermöglicht rechtwinklige Schnitte auf allen Ebenen.

RA 10	599 79 92-03	753.-
RA 10 S	599 79 92-04	1'050.-

K SmartGuard Kit.

Bausatz zur Erweiterung des Trennscheibenschutzes für die Montage auf den alten Husqvarna K 770 und K 970 14" Trennschleifern. Minimiert das Risiko von Arbeitsunfällen, besonders wenn es um Rückschläge geht. Erlaubt dem Anwender, die richtige Arbeitsposition zu halten und die passende Schnittzone zu wählen.

Husqvarna SmartGuard kit K 770 12"	529 84 84-01	-
Husqvarna SmartGuard kit K 770 14"	598 93 78-01	-
Husqvarna SmartGuard kit K 970 14"	598 93 81-01	-
Husqvarna SmartGuard Kit K 970 16"	529 84 85-01	-
Husqvarna SmartGuard kit K 1270 16"	529 84 86-01	-
Husqvarna SmartGuard kit K 7000 16"	529 84 87-01	-

Q Transportkisten.

Hergestellt aus Sperrholz mit Metallverstärkungen an Ecken und Kanten.

K 970, K 6500	506 31 08-02	348.-
K 1270	575 46 53-01	299.-
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	584 83 50-01	-
K 970 Chain	575 46 51-01	265.-
K 1270 Rail	575 46 53-01	299.-
K 770	505 46 02-01	353.-
K 535i	599 45 05-01	249.-

M Kraftstoffkanister mit verschüttungsfreiem Einfüllstutzen.

Aus haltbarem Kunststoff gefertigt. Nach UN-Vorschriften geprüft. 6 Liter.

Kraftstoffkanister mit verschüttungsfreiem Einfüllstutzen	505 69 80-01	-
---	--------------	---

N Zweitaktöl.

Unser Sortiment an Zweitaktölen zeichnet sich durch Inhaltsstoffe von höchster Qualität aus. Es wird allen Anforderungen gerecht, die Sie an Ihr Produkt stellen.

Husqvarna Zweitaktöl, HP, 1 Liter	587 80 85-10	-
Husqvarna Zweitaktöl, HP, 1 Liter Dosierflasche	587 80 85-11	-
Oilguard-Öl, 1 Liter Dosierflasche	544 97 65-01	-
Oilguard-Öl, 0,1 Liter	544 97 65-02	-

Q Service Kit.

Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Trennschleifers mit den Husqvarna Service Kits. Alle Kits werden mit Riemen, Luftfilter, Benzinflter, Zündkerze, Starterseil und Werkzeugschlüssel geliefert. Das Cut-n-Break Kit beinhaltet auch einen Werkzeugschlüssel.

K 770	599 15 65-01	109.-
K 760 Tool Brechen und Schneiden	599 15 65-02	133.-
K 1270 14" und 16"	599 15 65-03	123.-
K 970 14"	599 15 65-04	123.-
K 970 16"	599 15 65-05	123.-

P Motorsatz.


Ein komplettes Kurbelgehäuse mit montierter Kurbelwelle, Kolben und Zylinder.

K 1260	576 22 39-07	841.-
K 970 Motor kurzer Block	588 48 71-10	872.-
K 970 Zylinder	586 35 10-03	607.-
K 970 Zylinder*	588 48 71-09	872.-
K 760 Cut-n-Break	585 06 14-07	-


*Produktion von 2014.

Q Einwegtasche K 770 DRY CUT.


Einwegtasche	597 20 23-01	99.-
Wiederverwendbare Tasche mit Reissverschluss	596 88 79-01	188.-

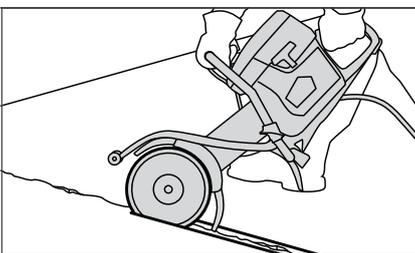


Fräsen von Schlitzern für Leitungen und Dehnungsfugen sowie zur Beseitigung von Rissen.

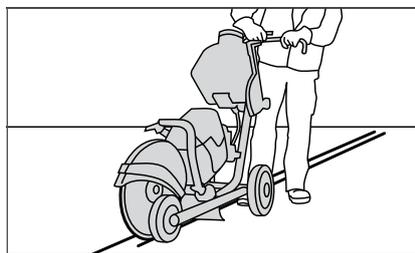


Verlegung von Signalkabeln.

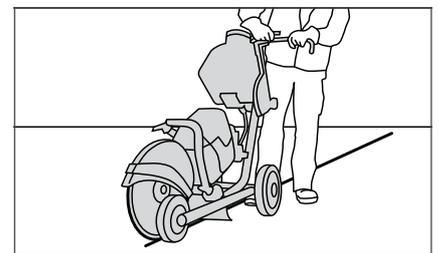


Asphaltschneidarbeiten im Strassenbau.

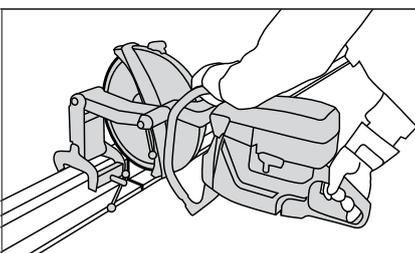

Schientrennarbeiten.

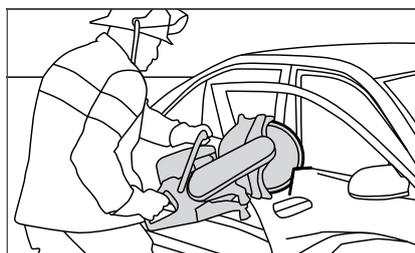


Rettungstrennarbeiten.

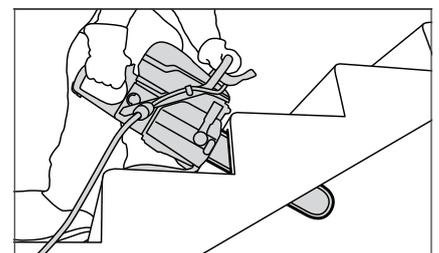

Trennarbeiten mit ungleichmäßigen Schnitttiefen.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR HANDTRENNSCHEIFER

Husqvarna bietet Diamantwerkzeuge zum Schneiden in allen Arten von Baustoffen mit allen Arten von handgeführten Maschinen – von Werkzeugen für Spezialausrüstung wie Ringtrennschleifer und Kettenschneider bis zu Standard Diamanttrennscheiben für gelegentliche Trennarbeiten. Die Eigenschaften einer Diamanttrennscheibe werden von der Art der Anwendung, dem zu trennenden Material und der jeweiligen Maschine bestimmt, in der die Trennscheibe verwendet wird. Daher ist unser Trennscheibensortiment in unterschiedliche Gruppen unterteilt und eindeutig gekennzeichnet, um Ihnen die Wahl der optimalen Trennscheibe für Ihre spezifische Trennarbeit zu erleichtern.

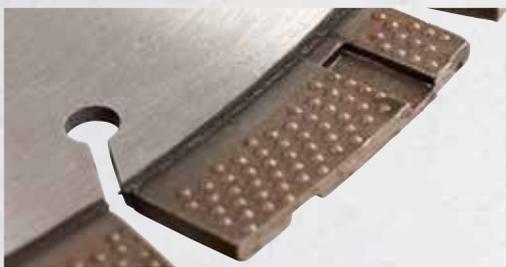

EXO-GRIT

Das neue Elite-Cut S35, S45 und S65 Trennscheiben ist mit dem EXO-GRIT Diamantsegment ausgestattet. Dieses neue Design verringert die seitliche Reibung, verbessert die Schnittgeschwindigkeit und Glätte sowie eine bessere Kühlung und verbesserte Staubabsaugung.



See page 8 for more information.



ELITE - CUT


PRODUKT	ELITE - CUT				
	S 35*	S 45	S 65	S 85	S 25
SEGMENTFORM					
MATERIAL					
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	●	—	—	—	●
Keramikfliesen	●	—	—	—	●
Naturstein	●●●	—	—	—	●●●
Beton	●●●	●●●	●●	—	●●●
Stahlbeton	●●	●●●	●●●	—	●●
Ziegel	●●	●●	●●●	—	●●
Dachziegel	●●	●●	●●●	—	●●
Abrasives Materialien	—	●	●●●	●●	—
Frischbeton	—	—	●●	●●	—
Asphalt	—	—	●	●●●	—
Eisen	—	—	—	—	—
Gusseisen	—	—	—	—	—
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG	K 770, K 970, K 1270, K 7000, K 4000, K 40				

●●● = Optimal ●● = Gut ● = Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen * Passt auch bei K 770 VAC.

SICHERHEIT UND KOMFORT MIT SMARTEREN TRENNSCHEIBEN VON HUSQVARNA

Die smarteren Trennscheiben von Husqvarna verfügen über eine Reihe von intuitiven und sofort erkennbaren Indikatoren für erhöhte Sicherheit und Leistung. Die Trennscheiben sind beispielsweise mit Anwendungsmarkierungen ausgestattet, die dafür sorgen, dass Sie immer die richtige Trennscheibe für die Arbeitsaufgabe verwenden. Außerdem verfügen sie über Indikatoren, die das Risiko von Einklemmen oder Rückschlägen minimieren und einen Richtungspfeil, der sicherstellt, dass die Trennscheibe immer korrekt montiert ist. Vorteile für Mietunternehmen liegen in den Messlöchern, mit denen der Verschleiß überwacht werden kann, wodurch die Notwendigkeit neuer Trennscheiben sowie die Gesamtkosten besser eingeschätzt werden können.


EIGENSCHAFTEN



Standzeitindikator



Freischnittindikator



Schnitttiefenindikator



Richtungspfeil in Anwendungsfarbe



Anwendungsmarkierung**



* GOLD und SILBER Series, ** BRONZE Series



VARI-CUT

TACTI-CUT

	S 35 TURBO*	S 45	S 50	S 65	S 85	S 35	S 50	S 50 PLUS*	S 65	S 85
	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	●●	—	—	—	—	●●	—	—	—	—
	●●●	●●●	●●●	●●	—	●●●	●●●	●●	●●●	—
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	—	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	—
	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	—	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	—
	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	—	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	—
	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	—	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	—
	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	—	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	—

K 770, K 970, K 1270, K 7000, K 4000, K 40



- GOLD**
- SILBER**
- BRONZE**


Siehe Seite 8 für weitere Informationen.



TRENNSCHEIBEN FÜR HYDRAULISCHE TRENNSCHLEIFER

PRODUKT	S 1410	S 1420
SEGMENTFORM		
MATERIAL		
Stein	● ● ●	—
Beton, hart	● ● ●	●
Beton, mittelhart	● ● ●	● ● ●
Beton, weich	●	● ● ● ● ● ● ● ●
Mauerziegel	—	● ● ● ● ● ● ● ●
Hohlblockstein	—	●
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG	K 6500, K 2500	

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen

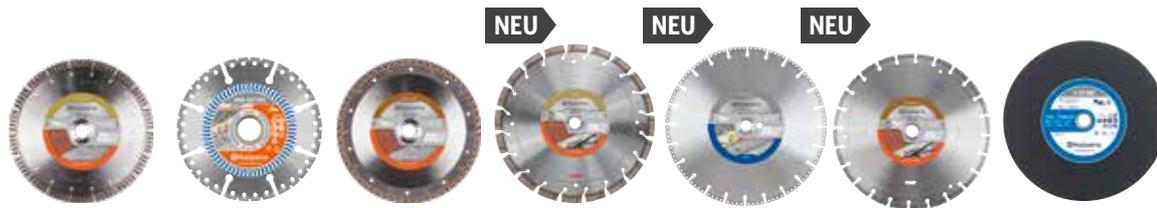

TRENNSCHEIBEN FÜR K 535i, AKKU-TRENNSCHLEIFER

TRENNSCHEIBEN FÜR K 1 PACE, AKKU-TRENNSCHLEIFER

PRODUKT	ELITE-CUT S 35 S BAT	VARI-CUT FR3	TACTI-CUT S 35 S BAT	ELITE-CUT S 35 S BAT	VARI-CUT FR3	TACTI-CUT S 35 S BAT	VARI-DISC STEEL
SEGMENTFORM							
MATERIAL							
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	●	●	●	—	●	—	—
Keramikfliesen	●●	●	●●	—	●	—	—
Naturstein	●●●	●	●●●	●●	●	●	—
Gehärteter Beton	●●●	●	●●●	●●●	●	●●●	—
Stahlbeton	●●	●	●●	●●●	●	●●	—
Ziegel	●●	●	●●	●●	●	●●	—
Dachziegel	●●	●	●●	●●	●	●●	—
Metall	●	●●	●	—	●●	—	●●●
Gusseisen	—	●●	—	—	●●	—	●●●
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG		K 535i			K 1 PACE		K 1 PACE, K 535i

●●● = Optimal ●● = Gut ● = Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Trennschleifer.

Gold Level Trennscheiben für problemloses Schneiden selbst in stark armiertem Beton. Innovative Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und das Beseitigen von Schlamm, was sowohl die Schneidgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	Preis, CHF
S 35						
599 49 46-10	300	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge	15	25.4/20	195.-
599 49 46-20	350	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge	15	25.4/20	275.-
599 49 46-21	350	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge	15	20.0	275.-
599 49 46-30	400	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge	15	25.4/20	325.-
S 35P						
599 49 47-40	415	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge	15	25.4/20	325.-
S 45						
599 49 47-10	300	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4/20	195.-
599 49 47-20	350	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4/20	275.-
599 49 47-30	400	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4/20	325.-
S 65						
599 49 48-10	300	Segmentiert	Exo-Grit	15	25.4/20	195.-
599 49 48-11	300	Segmentiert	Exo-Grit	15	20.0	195.-
599 49 48-20	350	Segmentiert	Exo-Grit	15	25.4/20	275.-
599 49 48-21	350	Segmentiert	Exo-Grit	15	20.0	275.-
599 49 48-30	400	Segmentiert	Exo-Grit	15	25.4/20	325.-
S 85						
579 81 20-10	300	Segmentiert	Flach /Flach+	12	25.4 /20	195.-
579 81 20-11	300	Segmentiert	Flach /Flach+	12	20.0	195.-
579 81 20-20	350	Segmentiert	Flach /Flach+	12	25.4 /20	275.-
579 81 20-30	400	Segmentiert	Flach /Flach+	12	25.4 /20	325.-

Husqvarna Vari-Cut Trennscheiben für Trennschleifer.

Silber Level Trennscheiben mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleissbeständigkeit, die eine hervorragende Leistung und geringe Werkzeugkosten pro geschnittenem Quadratmeter bieten.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	Preis, CHF
S 25						
535 31 40-10	300	Verbundene Segmente	Turbo	12	25.4 / 20	165.-
535 31 40-20	350	Verbundene Segmente	Turbo	12	25.4 / 20	225.-
535 31 40-30	400	Verbundene Segmente - geräuscharmer Motor	Turbo	12	25.4 / 20	255.-
S 35 TURBO						
587 90 57-01	300	Segmentiert	Turbo	10	25.4 / 20	165.-
587 90 58-01	350	Segmentiert	Turbo	10	25.4 / 20	225.-
587 90 59-01	400	Segmentiert	Turbo	10	25.4 / 20	255.-
S 45						
579 81 74-10	300	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25.4 / 20	165.-
579 81 74-20	350	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25.4 / 20	225.-
579 81 74-30	400	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25.4 / 20	255.-
S 50						
586 59 55-01	300	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25.4 / 20	165.-
586 59 55-02	350	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25.4 / 20	225.-
586 59 55-03	400	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25.4 / 20	255.-
S 65						
587 90 44-01	300	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25.4 / 20	165.-
587 90 45-01	350	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25.4 / 20	225.-
587 90 53-01	400	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25.4 / 20	255.-
S 85						
579 81 77-10	300	Segmentiert	Flach / Flach +	10	25.4 / 20	165.-
579 81 77-20	350	Segmentiert	Flach / Flach +	10	25.4 / 20	225.-
579 81 77-30	400	Segmentiert	Flach / Flach +	10	25.4 / 20	255.-

Husqvarna Tacti-Cut Trennscheiben für Trennschleifer.

Bronze Level Trennscheiben, die für weniger anspruchsvolle professionelle Einsätze optimiert wurden und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBEN-GEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	Preis, CHF
S 35						
579 81 57-10	300	Geschlossen	Turbo	10	25.4 / 20	125.-
579 81 57-20	350	Geschlossen	Turbo	10	25.4 / 20	185.-
S 50 PLUS						
579 81 56-10	300	Segmentiert	Flach	13	25.4 / 20	110.-
579 81 56-11	300	Segmentiert	Flach	13	20.0	110.-
579 81 56-20	350	Segmentiert	Flach	13	25.4 / 20	150.-
579 81 56-22	350	Segmentiert	Flach	13	20.0	150.-
579 81 56-30	400	Segmentiert	Flach	13	25.4 / 20	190.-
S 50						
579 81 64-10	300	Segmentiert	Flach	10	25.4 / 20	*
579 81 64-11	300	Segmentiert	Flach	10	20.0	*
579 81 64-20	350	Segmentiert	Flach	10	25.4 / 20	*
S 65						
579 81 65-10	300	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25.4 / 20	135.-
579 81 65-20	350	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25.4 / 20	185.-
S 85						
579 81 66-10	300	Segmentiert	Flach +	10	25.4 / 20	135.-
579 81 66-20	350	Segmentiert	Flach +	10	25.4 / 20	185.-

Husqvarna Diamanttrennscheiben für K7000/K 6500 und hydraulische Trennschleifer.

Gold Level Trennscheiben bieten eine optimale Schneidgeschwindigkeit in hartem und stark armiertem Beton. Auch als Pre-Cut-Version erhältlich.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	VERZÄHNUNG DER BLÄTTER	SEGMENTLÄNGE, MM	SEGMENTBREITE, MM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	Preis, CHF
S 1410							
583 80 06-01	415	Engverzahnt	40	3.0	10+2	25.4	490.-
S 1420							
589 29 75-01	415	Engverzahnt	40	3.0	10+2	25.4	490.-
S 1410 PRE-CUT							
583 80 06-02	415	Engverzahnt	40	4.2	10+2	25.4	555.-
583 80 06-03	415	Engverzahnt	40	6.0	10+2	25.4	595.-
S 1420 PRE-CUT							
589 29 75-02	415	Engverzahnt	40	4.2	10+2	25.4	555.-

Husqvarna Elite-Cut-Trennscheiben für Akku-Trennschleifer.

Gold-Level-Trennscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit, Verschleissfestigkeit, niedrigem Vibrationswert und geräuschem Motor, optimal für intensiven professionellen Einsatz



ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	MERKMAL	Preis, CHF
S 35 S BAT 230 12 22.2						
596 82 66-01	230	Verbundene Segmente	Turbo, 12 mm	22.2	Lautstärke	133.-
598 71 50-01	300	Dünn Exo-Grit Z-Edge	15	25.4/20	Lautstärke	-
529 66 40-01	350	Dünn Exo-Grit Z-Edge	15	25.4/20	Lautstärke	-

Husqvarna Vari-Cut FR3 Trennscheiben für Akku-Trennschleifer.

Rettungstrennscheibe mit vakuumgelötetem Diamantschliff, speziell entwickelt für das Schneiden durch alle Bau- und Fahrzeugmaterialien mit höchster Geschwindigkeit.



ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	MERKMAL	Preis, CHF
VARI-CUT FR3						
574 85 38-01	230			22.2	Mehrzweck	126.-
574 85 39-01	300			25.4	Mehrzweck	-
574 85 40-01	350			25.4	Mehrzweck	-

Husqvarna Tacti-Cut-Trennscheiben für Akku-Trennschleifer.

Die Bronze-Level-Trennscheibe schafft für den Gelegenheitsnutzer einen optimalen Ausgleich zwischen Schnittgeschwindigkeit, Verschleissfestigkeit und Preis. Niedriger Vibrationswert und geräuscharmer Motor.



ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	MERKMAL	Preis, CHF
S 35 S BAT 230 10 22.2						
596 52 03-01	230	Verbundene Segmente	Turbo, 12 mm	22.2	Lautstärke	87.-
598 71 49-01	300	Dünn segmentiert	10	25.4	Lautstärke	-
529 66 39-01	350	Dünn segmentiert	10	25.4	Lautstärke	-

Husqvarna Abrasiv Trennscheiben.

Erstklassige abrasive Trennscheiben, eigens für den Einsatz mit handgeführten Trennschleifern entwickelt. Für praktisch jedes Material geeignet. Eine gute Wahl für Stahl und andere Metalle.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	BOHRUNG, MM	MATERIAL	Preis, CHF
VARI-DISC STAHL BAT				
596 82 67-01	230	22.2	Stahl	15.-
504 00 04-03	300	25.4	Steel	-
504 00 05-03	350	25.4	Steel	-
VARI-DISC STEIN				
504 00 01-02	300	22.2	Stein	14.-
504 00 02-03	350	25.4	Stein	24.-
504 00 03-03	400	25.4	Stein	33.-
VARI-DISC STAHL				
504 00 04-01	300	20.0	Stahl	14.-
504 00 04-02	300	22.2	Stahl	14.-
504 00 05-01	350	20.0	Stahl	24.-
504 00 05-02	350	22.2	Stahl	24.-
504 00 05-03	350	25.4	Stahl	24.-
504 00 07-01	400	20.0	Stahl	29.-
504 00 07-03	400	25.4	Stahl	29.-
VARI-DISC RAIL				
504 00 08-03	350	25.4	Eisenbahnschienen	27.-
504 00 10-03	400	25.4	Eisenbahnschienen	38.-



DIAMANTWERKZEUGE FÜR HANDGEFÜHRTE TIEFE SCHNITTE

Husqvarna hat eine lange Tradition bei der Entwicklung von Diamantwerkzeugen für spezielle Applikationen, die Benutzer mit besonderen Fertigkeiten erfordern. Unsere Innovationen im Bereich handgeführtes Trennen schliessen unsere Ringtrennschleifer, Kettensägen und das Cut-n-Break Werkzeug mit Schnitttiefen von bis zu 400 mm ein. Die R 1400 Serie, die hohe Schneidgeschwindigkeiten, eine lange Lebensdauer und gleichmässige Schnitte ermöglicht.

- GOLD
- SILBER
- BRONZE

Siehe Seite 8 für weitere Informationen.



ELITE-RING



VARI-RING



RINGTRENNSCHEIFER



TRENNSCHEIBEN FÜR CUT-N-BREAK

PRODUKT	ELITE-RING			VARI-RING			RINGTRENNSCHEIFER		TRENNSCHEIBEN FÜR CUT-N-BREAK		
	R 10	R 20	R 45	R 20	R 45	R 70	PRE-CUT	FR3	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
SEGMENTFORM											
MATERIAL											
Stein	●●●	●●	●	●●	●	—	●●	●	●●●	●	—
Beton, hart	●●●	●●	●●	●●●	●●	—	●●	●	●●●	●●	—
Beton, mittelhart	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	—	●●●	●	●	●●●	—
Beton, weich	●●	●●	●●●	●●	●●●	●	●●	●	—	●●●	●
Mauerziegel	●	●	●	●	●	●●●	●●	●	—	●	●●●
Hohlblockstein	—	—	—	—	—	●●●	●●	●	—	●	●●●
Eisen	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
Gusseisen	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG	K 970 Ring, K 7000/K 6500 Ring, K 3600 MK II								K 4000 Cut-n-Break		



ELITE-CHAIN

VARI-CHAIN

PRODUKT	ELITE-CHAIN			VARI-CHAIN
	C 20	C 45	C 70	C 45
SEGMENTFORM				
MATERIAL				
Stein	●●●	●	—	—
Beton, hart	●●●	●●	—	●
Beton, mittelhart	●●	●●●	●	●●●
Beton, weich	●●	●●●	●●	●●
Mauerziegel	●	●●	●●●	●●
Hohlblockstein	—	●	●●●	●
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG			K 7000/K 6500 Chain, K 970 Chain	

●●● = Optimal ●● = Gut ● = Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen

Husqvarna Diamanttrennscheiben für Ringtrennschleifer.

Ein Sortiment an Gold und Silber Level Trennscheiben mit selbstschärfenden Segmenten sorgt für gute Freischneideigenschaften unabhängig von der Rotationsrichtung der Trennscheibe.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	SEGMENTLÄNGE, MM	SEGMENTBREITE, MM	SEGMENTHÖHE, MM	Preis, CHF
ELITE-RING R 10					
583 80 23-01	370	33	4,2	9	380.-
593 72 77-01	430	33	4,2	13	480.-
ELITE-RING R 20					
587 02 42-01	370	33	4,2	9	380.-
593 72 79-01	430	33	4,2	13	480.-
ELITE-RING R 45					
587 02 43-01	370	33	4,2	9	380.-
VARI-RING R 20					
574 83 63-01	370	33	4,2	9	310.-
596 80 79-01	430	33	4,2	13	380.-
VARI-RING R 45					
574 83 63-02	370	33	4,2	9	310.-
VARI-RING R 70					
574 83 63-03	370	33	4,2	9	310.-
PRE-CUT RING BLADE					
583 80 23-02	370	33	6,0	9	480.-
593 72 77-02	430	33	6,0	13	550.-
VARI RING FR 3					
574 47 87-02	370	33	4,2	9	310.-
593 72 76-01	430	33	4,2	13	380.-

Husqvarna Diamanttrennscheiben für Cut-n-Break Trennschleifer.

Gold Level Trennscheiben, die schrittweise bis zu 400 mm dicke Wände durchtrennen, und das bei sehr geringen Diamantwerkzeugkosten.

ARTIKELNUMMER	SEGMENTLÄNGE, MM	SEGMENTBREITE, MM	SEGMENTHÖHE, MM	ANZAHL TRENNSCHEIBEN	Preis, CHF
EL 10 CNB					
597 80 79-01	40	2,4	8,5	2	390.-
EL 35 CNB					
597 80 80-01	40	2,4	8,5	2	390.-
EL 70 CNB					
597 80 83-01	40	2,4	8,5	2	390.-

Husqvarna Diamantketten.

Ein Sortiment von Professional, Premium und Quality Ketten zum Sägen von armiertem Beton und anderen Baustoffen verschiedener Härte.

ARTIKELNUMMER	KETTEN-/SCHWERTLÄNGE, MM/ZOLL	ANZAHL SEGMENTE	SEGMENTBREITE, MM	Preis, CHF
ELITE KETTE C20				
593 06 43-01	450/18"	30	5,7	1'240.-
ELITE KETTE C45				
590 76 54-01	450/18"	30	5,7	1'240.-
ELITE KETTE C70				
593 06 44-01	450/18"	30	5,7	1'240.-
VARI KETTE C45				
590 76 55-01	450/18"	30	5,7	800.-
SCHWERTER				
Elite Schwert	591 15 28-60	390.-		



VAKUUMGELÖTETE RESCUE TRENNSCHEIBEN

Spezielle Trennscheiben für Rettungseinsätze mit vakuumgelöteter Diamantkante, die jedes Bau- und Fahrzeugmaterial mit höchster Schneidgeschwindigkeit durchtrennt.



Husqvarna Rescue Trennscheiben.

Eine Schicht aus vakuumgelöteten Diamanten verleiht der Trennscheibe eine herausragende Schnittleistung. Sie eignet sich für die meisten Materialien, die bei Rettungsarbeiten angetroffen werden.

RETTUNGSTRENNSCHEIBEN

PRODUKT	VARI-CUT FR3
SEGMENTFORM	
MATERIAL	
Ausgehärteter Beton	●
Stahlbeton	●
Ziegel	●
Dachziegel	●
Abrasiv Materialien	●
Frischer Beton	●
Asphalt	●
Eisen	●●●
Gusseisen	●●●
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG	K 970 Rescue, K 770 Rescue

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	BOHRUNG, MM	TRENNSCHEIBEN-GEOMETRIE	MERKMAL	Preis, CHF
VARI-CUT FR3					
574 85 39-01	300	25,4/20,0	Segmentiert	Mehrzweck	175.-
574 85 40-01	350	25,4/20,0	Segmentiert	Mehrzweck	195.-
574 85 41-01	400	25,4/20,0	Segmentiert	Mehrzweck	225.-

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WINKELSCHLEIFER

Unser Sortiment an Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer wurde auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung und Innovation entwickelt. Elite-Cut Trennscheiben liefern maximale Schneidgeschwindigkeit und Verschleissfestigkeit, während Vari-Cut Trennscheiben eigens für professionelle Benutzer entwickelt wurden, die ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Leistung erwarten. Die Tacti-Cut Trennscheiben stellen eine gute Ergänzung zu den Professional Trennscheiben dar und bieten eine hohe Schneidgeschwindigkeit und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Husqvarna Rescue Trennscheiben wurden zum Durchtrennen unterschiedlichster Materialien entwickelt, ohne die Trennscheibe wechseln zu müssen. Sie dürfen nur von dafür geschulten Benutzern verwendet werden. Die Husqvarna Schleiftöpfe werden in allen erwünschten Körnungen für einen grossen Anwendungsbereich geliefert.



SPEED BRIDGE Die Elite-Cut Trennscheiben sind mit einer speziell entwickelten Brücke zwischen den Segmenten ausgestattet. Dieses Design ermöglicht eine weitere Verbesserung der Schneidgeschwindigkeit und Schnittglätte aufgrund reduzierter seitlicher Reibung, verbesserter Kühlung und effizienterem Staub-Abtransport. Die Farbe der Brücke gibt an, für welches Material die Trennscheibe optimiert ist.



ELITE-CUT X-LOCK

PRODUKT	ELITE-CUT X-LOCK	
	S 6	S 50
SEGMENTFORM		
MATERIAL		
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	●●●	—
Keramikfliesen	●●●	—
Naturstein	●●	●
Beton	●	●●●
Ziegel	●	●●●
Abrasives Materialien	—	●
Zementfugen	—	—
Eisen	—	—
Gusseisen	—	—

●●● = Optimal ●● = Gut ● = Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen

GOLD
SILBER
BRONZE

Siehe Seite 8 für weitere Informationen.



ELITE-CUT

PRODUKT	ELITE-CUT						VARI-CUT		
	S 6	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 4	S 6	S 25
SEGMENTFORM									
MATERIAL									
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●
Keramikfliesen	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●
Naturstein	●●	●●●	●●●	—	●	—	●●	●●	●●●
Beton	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●
Ziegel	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	—	●	●●
Abrasives Materialien	—	●	●	●●	●	●●●	—	—	●
Zementfugen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eisen	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Gusseisen	—	—	—	—	—	—	—	—	—

●●● = Optimal ●● = Gut ● = Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen



VARI-GRIND

TACTI-GRIND

PRODUKT	VARI-GRIND			TACTI-GRIND		
	G 35	G 50	G 65	G 45	G 50	G 65
MATERIAL						
Naturstein	●	●●	●	●	●●	●
Beton, weich	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Beton, mittelhart	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Beton, hart	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●
Ziegel	●	●●	●●	●	●●	●●

●●● = Optimal ●● = Gut ● = Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen



VARI-CUT

TACTI-CUT

PRODUKT	VARI-CUT						TACTI-CUT			
	S 35	S 45	S 50	S 65	S 90	FR3	S 4	S 35 TURBO	S 50	S 65
MATERIAL										
Naturstein	—	—	—	—	—	—	●●	—	—	—
Beton, weich	●●●	—	●	—	—	—	●●●	●●	—	—
Beton, mittelhart	●●●	●●●	●●●	●●●	—	●	●	●●●	●●●	●●
Beton, hart	●	●●	●●	●●●	—	●	—	●	●●	●●●
Ziegel	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—	—
	—	—	—	●	—	●●●	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Winkelschleifer.

Gold Level Trennscheiben bieten maximale Schneidgeschwindigkeit und Nutzungsdauer.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	Preis, CHF
S 6						
579 81 88-30	115	Geschlossen	Flach	10	22.2	58.-
579 81 88-40	125	Geschlossen	Flach	10	22.2	64.-
S 25						
579 80 44-30	115	Verbundene Segmente	Turbo	12	22.2	58.-
579 80 44-40	125	Verbundene Segmente	Turbo	12	22.2	64.-
579 80 44-80	230	Verbundene Segmente	Turbo	12	22.2	133.-
S 35						
579 80 45-80	230	Segmentiert	Brücke	15	22.2	133.-
S 45						
579 80 50-80	230	Segmentiert	Brücke	15	22.2	133.-
S 50						
579 80 47-30	115	Segmentiert	Brücke	12	22.2	58.-
579 80 47-40	125	Segmentiert	Brücke	12	22.2	64.-
579 80 47-50	150	Segmentiert	Brücke	12	22.2	75.-
579 80 47-60	180	Segmentiert	Brücke	12	22.2	98.-
579 80 47-80	230	Segmentiert	Brücke	15	22.2	133.-
S 65						
579 80 51-80	230	Segmentiert	Brücke	15	22.2	142.-

Husqvarna Elite-Cut X-Lock

Gold-Level-Trennscheiben für maximale Schneidgeschwindigkeit und Lebensdauer.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	Preis, CHF
S 6						
579 81 88-32	115	Durchgehend	Flach	10	X-Lock	48.-
579 81 88-42	125	Durchgehend	Flach	10	X-Lock	51.-
S 50						
579 80 47-42	125	Segmentiert	Brücke	12	X-Lock	51.-

Husqvarna Vari-Cut Trennscheiben für Winkelschleifer.

Silber Level Trennscheiben liefern hohe Schneidgeschwindigkeit und Verschleissbeständigkeit bei allen Trennarbeiten.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	Preis, CHF
S 4						
579 81 89-30	115	Geschlossen	Flach	10	22.2	48.-
579 81 89-40	125	Geschlossen	Flach	10	22.2	51.-
S 6						
582 21 11-30	115	Geschlossen	Turbo	10	22.2	48.-
582 21 11-40	125	Geschlossen	Turbo	10	22.2	51.-
582 21 11-80	230	Geschlossen	Turbo	10	22.2	108.-
S 25						
579 80 72-80	230	Verbundene Segmente	Turbo	10	22.2	98.-
S 35						
579 80 73-30	115	Segmentiert	Turbo	10	22.2	48.-
579 80 73-40	125	Segmentiert	Turbo	10	22.2	51.-
579 80 73-80	230	Segmentiert	Turbo	10	22.2	98.-
S 45						
579 80 75-80	230	Segmentiert	Turbo /Flach	10	22.2	98.-
S 50						
579 80 79-30	115	Segmentiert	Turbo /Flach	10	22.2	48.-
579 80 79-40	125	Segmentiert	Turbo /Flach	10	22.2	51.-
579 80 79-50	150	Segmentiert	Turbo /Flach	10	22.2	59.-
579 80 79-60	180	Segmentiert	Turbo /Flach	10	22.2	71.-
579 80 79-80	230	Segmentiert	Turbo /Flach	10	22.2	98.-
S 65						
579 80 80-80	230	Segmentiert	Turbo /Flach /Flach +	10	22.2	116.-
S 90						
579 80 81-40	125	Segmentiert	Flach	10	22.2	123.-
FR3 RESCUE						
577 10 36-01	115	Segmentiert	—	—	22.2	71.-
574 85 37-01	125	Segmentiert	—	—	22.2	81.-
574 85 38-01	230	Segmentiert	—	—	22.2	126.-

Husqvarna Tacti-Cut Trennscheiben für Winkelschleifer.

Bronze Level Trennscheiben sind für weniger intensive professionelle Trennarbeiten in den meisten Materialien geeignet.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGEOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	Preis, CHF
S 4						
579 81 96-30	115	Geschlossen	Flach	10	22.2	31.-
579 81 96-40	125	Geschlossen	Flach	10	22.2	32.-
579 81 96-80	230	Geschlossen	Flach	10	22.2	91.-
S 35						
579 82 04-30	115	Geschlossen	Turbo	10	22.2	28.-
579 82 04-40	125	Geschlossen	Turbo	10	22.2	32.-
579 82 04-80	230	Geschlossen	Turbo	10	22.2	87.-
S 50						
579 81 92-30	115	Segmentiert	Flach	10	22.2	28.-
579 81 92-40	125	Segmentiert	Flach	10	22.2	32.-
579 81 92-50	150	Segmentiert	Flach	10	22.2	46.-
579 81 92-60	180	Segmentiert	Flach	10	22.2	56.-
579 81 92-80	230	Segmentiert	Flach	10	22.2	87.-
S 65						
579 82 05-30	115	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	9	22.2	28.-
579 82 05-40	125	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	9	22.2	32.-
579 82 05-80	230	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	9	22.2	87.-

Husqvarna Vari-Grind Schleiftöpfe.

Silber Level Schleiftöpfe für den professionellen Einsatz bieten ein effizientes Schleifen von jedem Material.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	SEGMENTHÖHE, MM	VERBINDUNGSSTÜCK	SCHLEIFTOPFGEOMETRIE	Preis, CHF
G 35					
579 82 11-30	115	5	22.2/M14	Gefächert	115.-
579 82 11-40	125	5	22.2/M14	Gefächert	125.-
579 82 11-50	150	5	19.0	Gefächert	150.-
579 82 11-60	180	5	22.2/M14	Gefächert	180.-
G 50					
579 82 14-30	115	5	22.2/M14	Turbo	115.-
579 82 14-40	125	5	22.2/M14	Turbo	125.-
579 82 14-60	180	5	22.2/M14	Turbo	180.-
G 65					
579 82 15-30	115	5	22.2/M14	Doppelreihig	115.-
579 82 15-40	125	5	22.2/M14	Doppelreihig	125.-
579 82 15-60	180	5	22.2/M14	Doppelreihig	180.-

Husqvarna Tacti-Grind Schleiftöpfe.

Bronze Level Schleiftöpfe wurden für weniger intensive Einsätze entwickelt und bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	SEGMENTHÖHE, MM	VERBINDUNGSSTÜCK	SCHLEIFTOPFGEOMETRIE	Preis, CHF
G 45					
582 23 89-40	125	5	22.2/M14	Einreihig	100.-
G 50					
582 24 22-30	115	5	22.2/M14	Turbo	90.-
582 24 22-40	125	5	22.2/M14	Turbo	100.-
582 24 22-60	180	5	22.2/M14	Turbo	150.-
G 65					
582 24 23-30	115	5	22.2/M14	Doppelreihig	90.-
582 24 23-40	125	5	22.2/M14	Doppelreihig	100.-
582 24 23-60	180	5	22.2/M14	Doppelreihig	150.-

* Preis auf Anfrage



 **Husqvarna**[®]

115 03 84-55 CH-DE

Husqvarna Schweiz AG, Construction Division, Oholten 23, 5703 Seon
Beratung/Verkauf: Tel. 062 769 62 21, E-Mail: info.construction-ch@husqvarnagroup.com (07.00–19.00 Uhr)
Service: Tel. 062 769 62 73, E-Mail: service.construction-ch@husqvarnagroup.com (07.00–19.00 Uhr)
www.husqvarnacp.ch

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna en other products and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group.
We reserve the right to make changes in technology en specifications without prior notice.